EPB – Monobloc holders HSK-A

Type 5525 – Shell mill holders Axiaset™

HSK-A/ ISO 12164-1-A

- Length adjustment ±1,5 mm.
- For eg. multi-spindle applications.
- With coolant supply channels through the spigot.

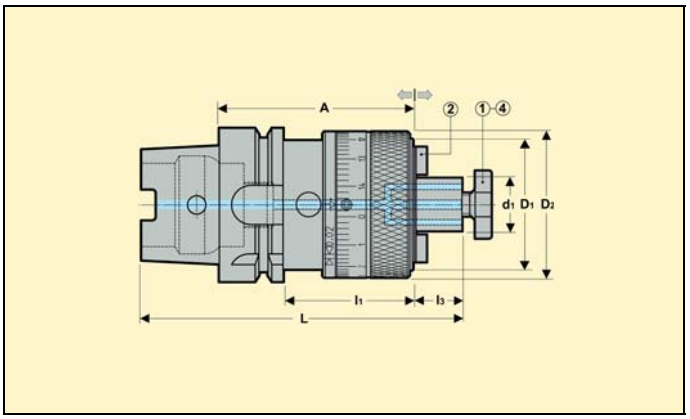

Taper	d_1 mm	Part No.	Dimensions in mm A*	D_1	D_2	L	l_1	l_3	Balancing	KG
HSK-A63										
	16	EX9304 5525 16080	80	60	38	129	54	17	2	1,70
	22	EX9304 5525 22080	80	60	48	131	54	19	2	1,75
	27	EX9304 5525 27090	90	60	60	143	64	21	2	2,00
HSK-A100										
	22	EX9306 5525 22090	90	60	48	159	61	19	2	3,30
	27	EX9306 5525 27100	100	70	60	171	71	21	2	4,10
	32	EX9306 5525 32105	105	70	70	179	76	24	2	4,25
	40	EX9306 5525 40125	125	85	89	202	96	27	2	6,40

d_1 40 includes 4 threaded holes on the bearing face according to DIN 6357.

* A nominal (adjustable ± 1,5 mm).

Accessories

For d_1	Spanner for bolt	Bolt, through coolant type (4)
16	5811608	5801608L
22	5812210	5802210L
27	5812712	5802712L
32	5813216	5803216L
40	5814020	5804020L

Spare parts

Bolt (1)	Tenon/ Screw for tenon (2)	
5801608	16C2080810	951D0312
5802210	16C2100911	951D0410
5802712	16C2121214	951D0512
5803216	16C2141421	951D0516
5804020	16C2161613	951D0616

Please check availability in current price and stock-list.

For HSK sealing plugs, coolant tubes and tube spanners, see page 323 in main catalogue Seco Tooling Systems.